


T-22H

恒温油槽

Thermostatic Oil Bath

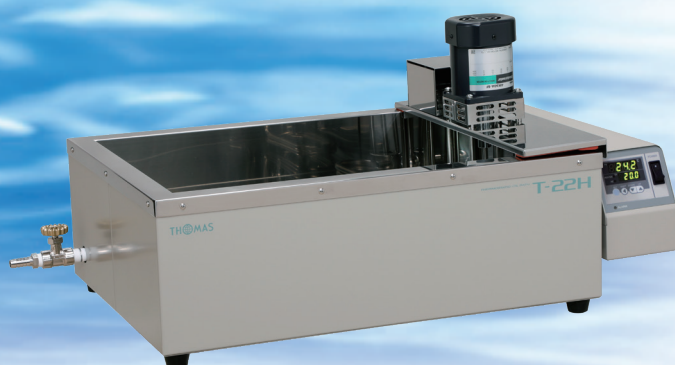


加熱

特 長

取り外しが可能な温度コントローラ部と保温性の高い油槽で構成されたユニット式の恒温油槽です。コンパクトな設計の温度コントローラ部により槽内を広くご使用いただけます。

- Max200℃のユニット式恒温油槽
- 強力な攪拌モーターにより粘性の高いオイルにも対応 (MAX 100mm²/S)
- 温度制御
PID 制御による高い温度安定度
- 安全装置
温度過昇防止、液レベル低下警報など各種安全機能を装備

昇温曲線（フタ使用時）

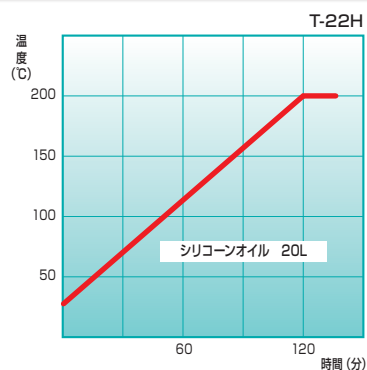

仕 様

● T-22H

外形寸法	W670×D410×H335mm
槽内寸法	W500×D350×H150mm
槽内有効寸法	W425×D350×H150mm
容 量	21L
温 度 範 囲	室温+10℃～+200℃
温度安定度	±0.2℃（+150℃にてシリコンオイルElement14PDMS100-J使用）
温 度 調 節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
ヒ ー タ ー	シースワイヤー式 1.2kW
攪 拌 機	噴流攪拌方式 60Wモーター
安 全 装 置	槽内温度過昇防止警報、液レベル低下警報、電源ヒューズ
材 質	内槽：ステンレス製（SUS-304）外装：鋼板焼付塗装仕上
電 源	AC100V 13A 50/60Hz プラグ付コード2m
そ の 他	ドレン口外径Φ12mm
重 量	約19kg
価 格	¥230,000
オプション	ステンレス製フタ ¥14,000 ステンレス製高さ可変式棚板 ¥15,000

関連商品 恒温機器用過熱防止装置 シリコンオイル