

# T-201・T-201P

## 恒温油槽

Thermostatic Oil Bath



### 特 長

高性能・コンパクト設計の恒温油槽です。最高温度+200℃まで約100分で到達します。

Max200℃、容量16Lのコンパクト恒温油槽

強力な攪拌モーターにより粘性の高いオイルにも対応  
(MAX 100mm<sup>2</sup>/S)

● 温度制御

PID制御による高い温度安定度 (±0.1℃)


● 安全装置

槽内温度過昇防止警報、液レベル低下警報を備えております。

● 外部循環機能

T-201PはMax200℃の液媒体を外循環可能です。

### 昇温曲線 (フタ使用時)

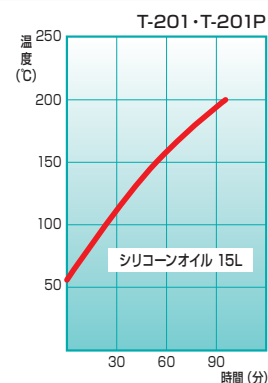

### 仕 様

#### ●T-201

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 外形寸法   | W500×D385×H410mm                   |
| 槽内寸法   | W300×D310×H200mm                   |
| 槽内有効寸法 | W300×D220×H200mm                   |
| 容 量    | 16L                                |
| 温度範囲   | 室温+10℃～+200℃                       |
| 温度安定度  | ±0.1℃以内                            |
| 温度調節   | デジタル式温度指示調節器 PID制御方式               |
| ヒーター   | シースイヤー式 1.2kW                      |
| 攪拌機    | 縦型プロペラ攪拌式 22Wモーター                  |
| 循環ポンプ  | —                                  |
| 安全装置   | 漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止、液面低下警報            |
| 材 質    | 内槽：ステンレス製 (SUS-304)<br>外装：鋼板焼付塗装仕上 |
| 付 属 品  | ステンレス製棚板 1組                        |
| 電 源    | AC100V 13A 50/60Hz プラグ付コード2m       |
| そ の 他  | ドレン口外径Φ12mm                        |
| 重 量    | 約16kg                              |
| 価 格    | ¥290,000                           |
| オプション  | ステンレス製フタ ¥14,000                   |

#### ●T-201P

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法   | W500×D385×H410mm                                                                                                                     |
| 槽内寸法   | W300×D310×H200mm                                                                                                                     |
| 槽内有効寸法 | W300×D220×H200mm                                                                                                                     |
| 容 量    | 16L                                                                                                                                  |
| 温度範囲   | 室温+10℃～+200℃                                                                                                                         |
| 温度安定度  | ±0.1℃以内                                                                                                                              |
| 温度調節   | デジタル式温度指示調節器 PID制御方式                                                                                                                 |
| ヒーター   | シースイヤー式 1.2kW                                                                                                                        |
| 攪拌機    | 攪拌兼用型循環ポンプによる<br>攪拌兼用型60Wモーター最大揚程2m・最大<br>流量2.8L/min 最大吐出圧力0.02Mpa<br>100mm <sup>2</sup> /s オイル常温による、<br>循環IN-OUT 外径φ12ホース口 (Rp 3/8) |
| 安全装置   | 漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止、液面低下警報                                                                                                              |
| 材 質    | 内槽：ステンレス製 (SUS-304)<br>外装：鋼板焼付塗装仕上                                                                                                   |
| 付 属 品  | ステンレス製棚板 1組                                                                                                                          |
| 電 源    | AC100V 13A 50/60Hz プラグ付コード2m                                                                                                         |
| そ の 他  | ドレン口外径Φ12mm                                                                                                                          |
| 重 量    | 約16kg                                                                                                                                |
| 価 格    | ¥385,000                                                                                                                             |
| オプション  | ステンレス製フタ ¥14,000                                                                                                                     |

### 関連商品

恒温機器用過熱防止装置TP-15 シリコンオイル