

TRL-117G2・TRL-117G2S

大型産業用ハンディクーラー

Industrial use Handy Cooler

TRL-117G2

容量目安
500ℓ

BOX便

TRL-117G2S

容量目安
1000ℓ

大型製品

温度調節

+30℃
↑
↓
-20℃

温度調節

+30℃
↑
↓
0℃

水
エチレングリコール系
フライン

プラグなし

ハイパワー

AC200V
三相

特別仕様
対応可能

オプション
Option


40℃以下
冷却

※上記容量は目安（参考値）です。
ご使用条件により異なります。

特長

- 大型産業用クーラー
最低到達温度-20℃、最大容量500Lまで冷却可能なTRL-117G2、最低到達温度0℃、最大容量1000Lまで冷却可能なTRL-117G2Sの2タイプ
※ご使用の環境、条件により異なります
- 冷却ユニットとして装置へ組込も可能
- 専用温度調節器TC-107Gを使用することで設定温度に対し±1.0℃の制御が可能です。
- 冷却コイルの特注製作も承ります。

冷却曲線

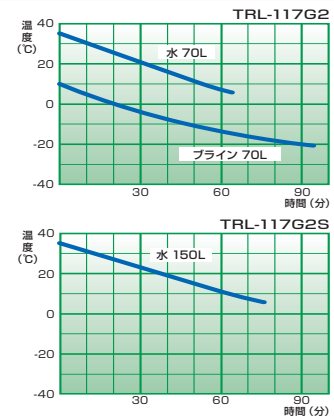

冷却コイル

TRL-117G2

スパイラル銅管
メッキ仕上

● フレキシブル
チューブ
2m付

TRL-117G2S

スパイラル銅管
メッキ仕上

● フレキシブル
チューブ
2m付

・オプション以外の変更にも対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください

冷却能力表 TRL-117G2

液温℃	冷却能力W	kcal/h
20	2150	1850
10	2000	1750
0	1700	1500

冷却能力表 TRL-117G2S

液温℃	冷却能力W	kcal/h
25	4000	3440
15	3250	2795
5	2900	2494

仕様

● TRL-117G2

外形寸法	W630×D580×H450mm
温度範囲	-20℃～常温
冷却可能容量	100～500L
冷凍機	空冷式1100W
冷却能力	約2090W (1800kcal/h 水温+15℃ 50Hz)
冷媒	HFC-404A
冷却コイル	φ190×H400mm
電源	AC200V 三相 6A 50/60Hz プラグなしコード3m 供給電源容量 15A 以上
重量	約67kg
価格	¥850,000
オプション	ステンレスコイル ¥160,000

● TRL-117G2S

外形寸法	W800×D650×H570mm
温度範囲	0℃～常温
冷却可能容量	100～1000L
冷凍機	空冷式1500W
冷却能力	約3480W (3000kcal/h 水温+20℃ 50Hz)
冷媒	HFC-407C
冷却コイル	φ250×H500mm
電源	AC200V 三相 8A 50/60Hz プラグなしコード3m 供給電源容量 20A 以上
重量	約110kg
価格	¥980,000
オプション	ステンレスコイル ¥190,000

※本製品は電源周波数に合わせた調整をいたします。ご発注の際には50Hzまたは60Hzのご指定をお願いいたします。

関連商品

ハンディクーラー用温度調節器TC-107G エチレングリコール系フライン