

T-301・T-305

恒温油槽

Thermostatic Oil Bath



特 長

Max300℃の高温対応のオイルバス
容量16Lに2kWヒーターのT-301、容量38Lに4kW ヒーターの
T-305の2タイプ

強力な攪拌モーターにより粘性の高いオイルにも対応
(MAX 100mm²/S)

● 安全装置


PID制御による高い温度安定度

● 安全装置


高温域での使用に合わせて温度過昇防止、センサー異常、液面
低下警報など各種安全機能を装備

ご注意:シリコンオイル(耐熱タイプ)でも200℃~300℃は、
厳しい使用条件となります。250℃を超えると発煙も著
しく多くなる他、酸化などにより寿命も短くなりますので
十分な管理が必要です。

昇温曲線(フタ使用時)



温度安定度(設定+200℃※T-305)

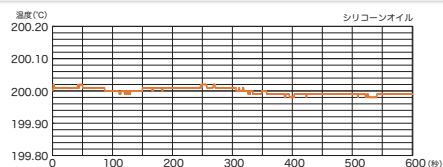

仕 様

●T-301

外形寸法	W520×D400×H465mm
槽内寸法	W300×D300×H200mm
槽内有効寸法	W300×D200×H200mm
容 量	16L
温度範囲	室温+10℃~+300℃
温度安定度	±0.05℃ (200℃においてシリコンオイル、フタ使用)
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
ヒーター	シースイヤー式 2kW
攪拌機	縦型プロペラ攪拌式22Wモーター(放熱器付)
安全装置	漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止、 センサー異常警報、液面低下警報
材 質	内槽:ステンレス製(SUS-304) 外装:鋼板焼付塗装仕上
付 属 品	ステンレス製フタ 1枚 ステンレス製棚板 1組
電 源	AC100V 21A 50/60Hz プラグなしコード3m 供給電源容量 30A 以上
そ の 他	ドレン口外径Φ12mm
重 量	約25kg
価 格	¥ 380,000

●T-305

外形寸法	W580×D490×H555mm
槽内寸法	W350×D390×H300mm
槽内有効寸法	W350×D290×H265mm
容 量	38L
温度範囲	室温+10℃~+300℃
温度安定度	±0.05℃ (200℃においてシリコンオイル、フタ使用)
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
ヒーター	シースイヤー式 4kW
攪拌機	縦型プロペラ攪拌式22Wモーター(放熱器付)
安全装置	漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止、 センサー異常警報、液面低下警報
材 質	内槽:ステンレス製(SUS-304) 外装:鋼板焼付塗装仕上
付 属 品	ステンレス製フタ 1枚 ステンレス製棚板 1組
電 源	AC200V 三相 13A 50/60Hz プラグなしコード3m 供給電源容量 20A 以上
そ の 他	ドレン口外径Φ12mm
重 量	約37kg
価 格	¥ 720,000

関連商品

恒温機器用過熱防止装置サーモプロテクター(T-301)
恒温機器用過熱防止装置TP-303(T-305) シリコンオイル