


CP-808

— 循環送液ポンプ Circulation Pump





+80℃
-60℃



水
エチレングリコール系
フライン
エタノール
メタノール



プラグあり



AC100V
15A以内



循環



密閉



段ボール

特 長

接液部はオールステンレス製※で優れた耐久性と広い温度範囲 -60℃～+80℃でご使用いただけます。


※：一部シャフトの軸受にはカーボン含有樹脂を使用しています。

仕 様	
CP-808	
流 量	最大27L/min (50Hz) 最大30L/min (60Hz)
揚 程	最大10m (50Hz) 最大12m (60Hz)
吐 出 圧 力	最大0.1Mpa (50Hz) 最大0.12Mpa (60Hz)
温 度 範 囲	-60℃～+80℃ (粘度40mm ² /s以下であること)
吐出口・戻り口	外径φ12ホース口 (Rp 3/8)
モ ー タ ー	AC100V 90W 2P
電 源	AC100V 2A 50/60Hz プラグ付コード 2m
価 格	¥ 270,000

特別仕様で、オイル仕様 (MAX 150℃) で送液するタイプも製作可能です。
詳しくはお問い合わせください。


関連商品 ▶▶▶ 媒体液 循環ホース

※CP-808 はご使用時に据付加工が必要となります。(取付用のネジ穴加工とポンプ開口部の加工)

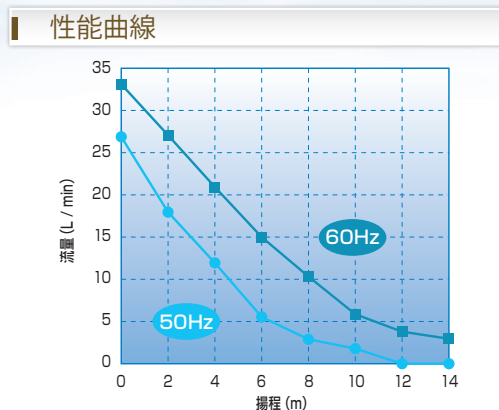


寸法図

CP-22

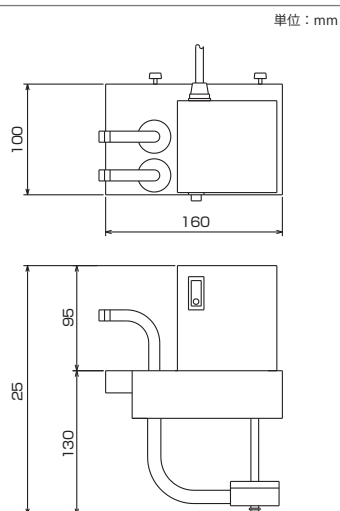

CP-802

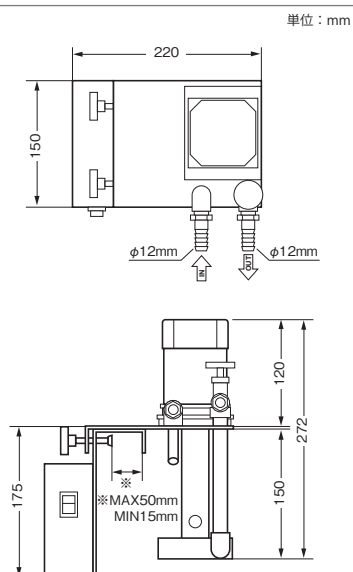

CP-808

