

TRL-11 (ノンフロンタイプ)・TRL-11L (フロンガスタイプ)

卓上型低温恒温水槽 (循環式)

Low Temperature Thermostatic Water Bath

TRL-11 TRL-11L

- 温度範囲: +80°C ~ 0°C ~ -20°C
- 加熱 冷却 循環
- 水* エチレングリコール系ブライン
- オプション Option
- AC100V 15A以内
- プラグあり
- ドライウォール
- 閉塞

温度安定度 (設定 +20°C ※TRL-11)

使用例

材料試験、試薬の調整、醗酵槽・反応槽への外部循環

特長

観察窓付きのTRL-11、冷却能力をアップして-20~80°Cの温度範囲のTRL-11L、共に循環送液機能を持ちます。専用設計の温度調節器は高い温度安定性と高機能で使いやすく、また安心してご使用いただけます。さらに、循環のIN-OUTが可動式になり設置環境に合わせてIN-OUTの方向を変更いただけます。

オプション

ゴム脚をキャスターに変更できます。¥6,000

仕様


●TRL-11(ノンフロンタイプ)

外形寸法	W405×D495×H(水槽460+制御部240)mm
槽内寸法	W300×D400×H200mm
槽内有効寸法	W300×D300×H200mm 観察窓W258×H143
容量	22L
温度範囲	0°C~+80°C
温度安定度	±0.05°C以内(循環ポンプ不使用時、槽内にて)
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
タイマー	オートスタートタイマー、オートストップタイマー(設定可能時間 最大99時間59分)
ヒーター	シースワイヤー式 1kW
冷凍機	空冷式130W HFO-1234yf
冷却能力	209W (180kcal/h 水温20°C 50Hz) ※
循環ポンプ(攪拌兼用型)	20Wモーター 攪拌部 プロペラ攪拌式 ポンプ部 最大揚程 2m 最大流量 10L/min 最大吐出圧力 0.02Mpa
循環IN-OUT	外径φ12ホース口 (Rp3/8) 可動式
安全装置	漏電ブレーカー、自己診断機能 (HC過昇防止、LC低温防止、水位低下、冷凍機保護回路、温度センサー異常、冷凍機圧力異常、誤設定防止)
材質	内槽: ステンレス製(SUS-304) 外装: 鋼板焼付塗装仕上
付属品	ステンレス製棚板1組 ステンレス製フタ1枚
電源	AC100V 14A 50/60Hz プラグ付コード2m
その他	ドレン口外径φ10mm
重量	約38kg
価格	¥490,000
オプション	キャスター取付 ¥6,000

※循環ポンプ不使用時の数値です。

※槽内温度が40°C以上の時は冷凍機保護回路の働きにより、冷凍機は強制停止されます。

性能曲線

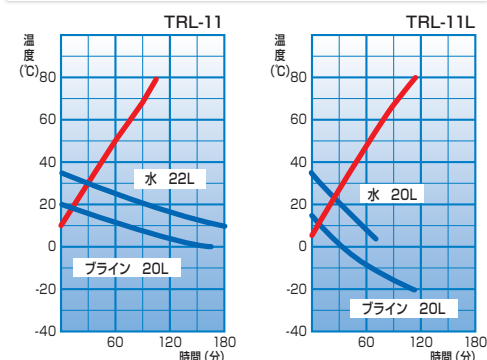

●TRL-11L(フロンガスタイプ)

外形寸法	W425×D500×H(水槽510+制御部240)mm
槽内寸法	W300×D400×H200mm
槽内有効寸法	W260×D280×H200mm
容量	22L
温度範囲	-20°C~+80°C
温度安定度	±0.05°C以内(循環ポンプ不使用時、槽内にて)
温度調節	デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
タイマー	オートスタートタイマー、オートストップタイマー(設定可能時間 最大99時間59分)
ヒーター	シースワイヤー式 1kW
冷凍機	空冷式250W HFC-134a
冷却能力	530W (455kcal/h 水温20°C 50Hz) ※
循環ポンプ(攪拌兼用型)	20Wモーター 攪拌部 プロペラ攪拌式 ポンプ部 最大揚程 2m 最大流量 10L/min 最大吐出圧力 0.02Mpa
循環IN-OUT	外径φ12ホース口 (Rp3/8) 可動式
安全装置	漏電ブレーカー、自己診断機能 (HC過昇防止、LC低温防止、水位低下、冷凍機保護回路、温度センサー異常、冷凍機圧力異常、誤設定防止)
材質	内槽: ステンレス製(SUS-304) 外装: 鋼板焼付塗装仕上
付属品	ステンレス製棚板1組 ステンレス製フタ1枚
電源	AC100V 15A 50/60Hz プラグ付コード2m
その他	ドレン口外径φ10mm
重量	約46kg
価格	¥540,000
オプション	キャスター取付 ¥6,000

関連商品 恒温機器用過熱防止装置 エチレングリコール系ブライン 循環ホース

低温恒温水槽