

# TRL-C10

開放系向循環式ハンディクーラー

Circulation Type Handy Cooler



## 使用例


水槽・フラスコ・ビーカー・バット等開放された容器への循環による冷却、恒温保持

## 特長


冷却専用のコンパクトで高い冷却能力を持つ、開放系向循環式ハンディクーラーです。

常温から-5°Cの温度範囲で恒温保持できるエコノミータイプの冷却器です。

## フロー図



## 冷却曲線

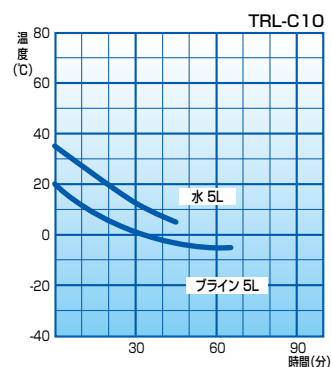

## 仕様

### ●TRL-C10

外形寸法	W260×D350×H430mm
タンク容量	500mL
温度範囲	-5°C～常温
温度安定度	±1°C
温度調節	デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式
冷凍機	空冷式130W HFC-134a
冷却能力	約180W (155kcal/h 水温+15°C 50Hz)
循環ポンプ	20Wマグネットポンプ 最大揚程2m 最大流量15L/分 最大吐出圧力0.02Mpa
循環IN-OUT	外径φ16ホース口 (Rp 3/8)
安全装置	電源ブレーカー、冷凍機保護回路
電源	AC100V 5A 50/60Hz 電源コード 2m
重量	約30kg
価格	¥228,000

製品のお問い合わせは

**トーマス科学器械株式会社**

☎ 03-3694-7771/FAX 03-3693-6001  
E-mail tms@tomasu.co.jp