

TRL-C10

開放系向循環式ハンディクーラー

Circulation Type Handy Cooler




使用例

水槽・フラスコ・ビーカー・バット等開放された容器への循環による冷却・恒温保持


特長

冷却専用のコンパクトで高い冷却能力を持つ、開放系向循環式ハンディクーラーです。
常温から-5°Cの温度範囲で恒温保持できるエコノミータイプの冷却器です。

フロー図



冷却曲線

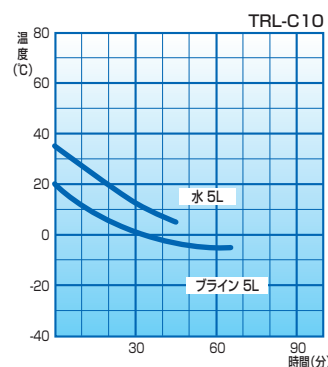

仕様

●TRL-C10

外形寸法	W260×D350×H430mm
タンク容量	500mL
温度範囲	-5°C～常温
温度安定度	±1°C
温度調節	デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式
冷凍機	空冷式130W HFC-134a
冷却能力	約180W (155kcal/h 水温+15°C 50Hz)
循環ポンプ	20Wマグネットポンプ 最大揚程2m 最大流量15L/分 最大吐出圧力0.02Mpa
循環IN-OUT	外径φ16ホース口 (Rp 3/8)
安全装置	電源ブレーカー、冷凍機保護回路
電源	AC100V 5A 50/60Hz 電源コード2m
重量	約30kg
価格	¥228,000

製品のお問い合わせは

トーマス科学器械株式会社

☎03-3694-7771 FAX 03-3693-6001

E-mail tms@tomasu.co.jp