

型式：TRL-101Le


■25°C 温度安定度

TRL-101Leの設定温度を+25°Cに設定し、下図の⑤の箇所にて10分間 温度を計測した結果です。結果につきましては 弊社内で無負荷状態で測定したもので お客様の使用条件によっては 同じ結果にならない場合がございます。

温度安定度 $\pm 0.005^{\circ}\text{C}$

(最高温度：24.83°C 最低温度：24.82°C 平均温度：24.83°C)

測定位置

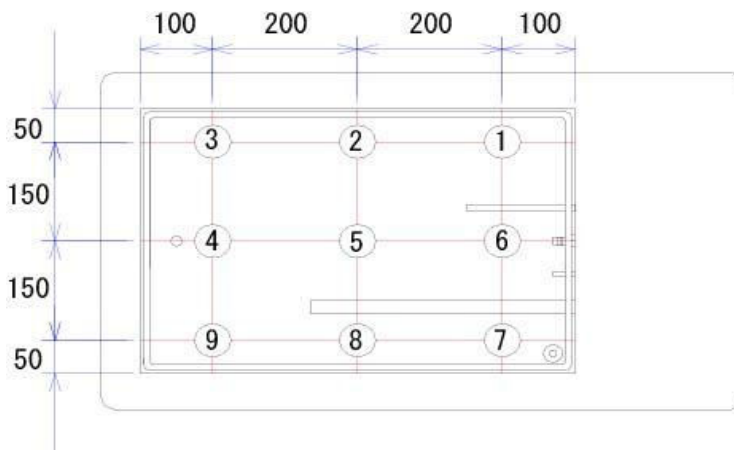

温度(°C)

温度測定結果

