

型式：TRL-101Le

■5°C/25°C 温度安定度

TRL-101Leの設定温度をそれぞれ+5°C/+25°Cに設定し、下図の⑤の箇所にて10分間 温度を計測した結果です。結果につきましては 弊社内で無負荷状態で測定したもので お客様の使用条件によっては 同じ結果にならない場合がございます。


+5°C温度安定度 $\pm 0.005^\circ\text{C}$

(最高温度：4.92°C 最低温度：4.91°C 平均温度：4.91°C)

+25°C温度安定度

(最高温度：24.83°C 最低温度：24.82°C 平均温度：24.83°C)

測定位置

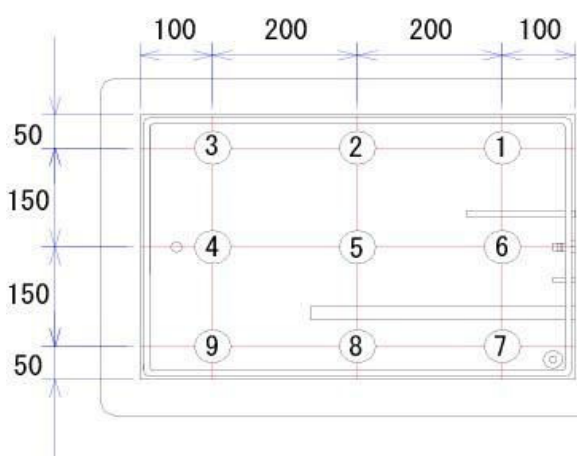

測定条件

水量

天板下30mm 約88L

測定深度

天板下200mm

温度(°C)

温度測定結果

